基本型蠕动泵

BQ50-1J

最大参考流量

100 mL/min

20 mL/min

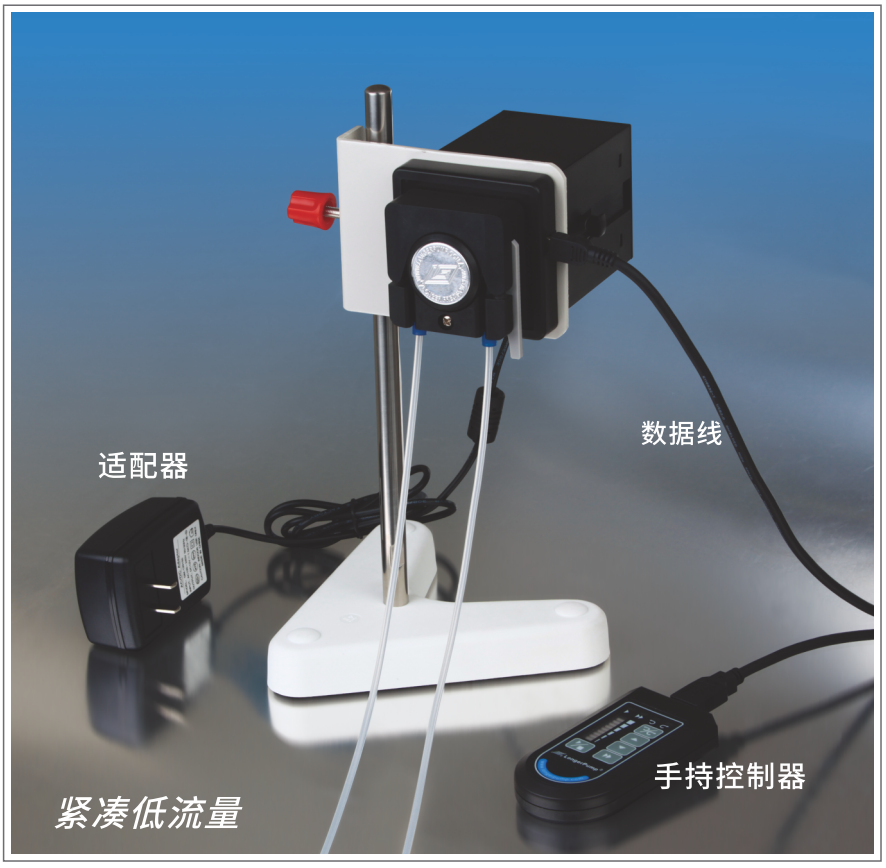

- 实验室使用
- 嵌入或支架安装
- 专用软管和固定配件



1 将泵插入安装孔内



2 将锁紧卡片放入泵壳槽中



3 依箭头所示方向，推进锁紧卡片，将泵固定在安装板上。

转速范围	1rpm-50rpm，正反转可逆	
转速调节分辨率	手动控制	1rpm
	转速控制信号控制或通讯控制	0.1rpm
控制方式	手持控制器薄膜按键，支持外部信号控制和通信控制	
显示方式	手持控制器LED显示	
外控功能	启停控制、方向控制、速度控制 (4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz可选)	
通信接口	RS485	
掉电记忆	重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作	
全速功能	一键控制全速工作，用于填充、排空等	
外形尺寸(长×宽×高)	驱动器+泵头	135×72×72 (mm)
	手持控制器	105×50×16 (mm)
适用电源	泵体	DC 12V/10W
	电源适配器	AC 90V-260V/10W
工作环境温度	0°C～40°C	
工作环境相对湿度	＜80%	
防护等级	IP31	
重量	0.5kg	
标准配置	泵体(含泵头）、手持控制器、电源适配器、数据线	
选购配件(需另行订购)	小V型底座、抛光不锈钢管、固定板、专用软管等	

产品型号	产品编号	产品颜色	所含泵头型号	滚轮数量	泵头材质	适用软管规格	最大参考流量 (mL/min)	重量(kg)
BQ50-1J-A	05.02.02A	黑色	WX10-14-A	4	ABS, POM	内径≤3.17（mm）壁厚 0.8-1（mm）	20	0.5
BQ50-1J-B	05.02.02B		WX10-14-C		ABS, PVDF			
BQ50-1J-C	05.02.02C		WX10-18-A	8	ABS, POM			

Tel: 0312 - 3138553 3132333 3138011 Fax: 0312 - 3168553 Internet: www.longerpump.com.cn E - mail: info@longerpump.com